



SCAFFALE PER ATHENA

Le strutture modulari per il contenimento di cassette serie **ATHENA** presentano guide zincate dalla portata di 50 kg a coppia. Gli scaffali zincati presentano due dimensioni in altezza (1100 mm e 2000 mm) e due diverse larghezze e profondità in base alle dimensioni dei contenitori.

I profili delle fiancate hanno un passo di 25 mm permettendo così una regolazione ottimale in altezza delle guide. Le strutture vanno accompagnate da crociere di irrigidimento e ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio. La portata massima delle campate è di 600 kg ciascuna.

CAMPATA BASE




Le scaffalature sono disponibili in due altezze: 1100 mm e 2000 mm, ciascuna delle quali presenta due diverse combinazioni di larghezze e profondità, a seconda dei contenitori da inserire.

CAMPATA AGGIUNTIVA



Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO

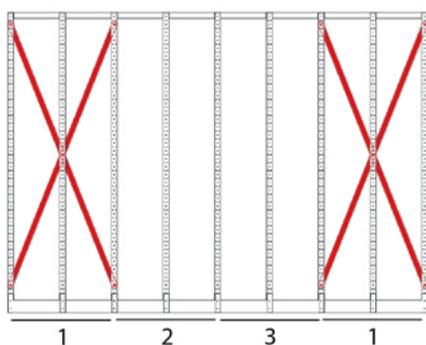


Ogni 3 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.


NOW

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-24011-02	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-24020-02	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

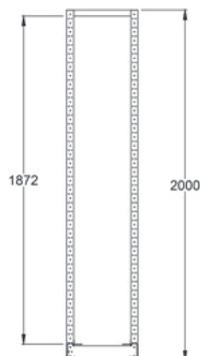

Cassetta 400 x 120 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
1 IM AT 4312A 5401	400	300	120	■	■	■	10	817	7048	6	12	8	160
2 S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm												
3 S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm												
S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm												
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella												

REPLAST




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

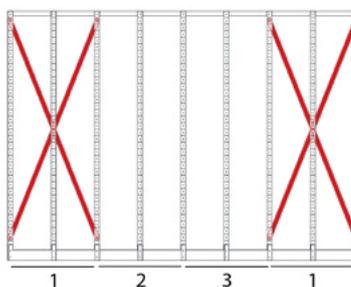


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-24011-03	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-24020-03	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

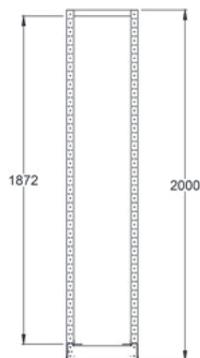

Cassetta 400 x 170 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 4317A 5401	400	300	170	■	■	■	15	1089	7048	5	9	6	112	REPLAST
2 S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3 S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
3 S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

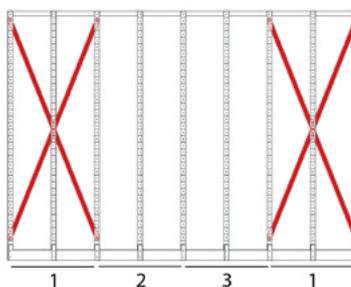


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-24011-04	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-24020-04	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

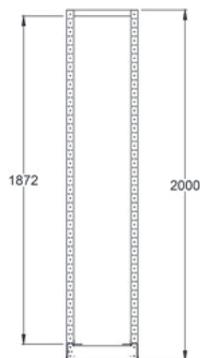

Cassetta 400 x 220 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 4322A 5401	400	300	220	■	■	■	20	1342	7048	3	7	4	80	REPLAST
2 S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3 S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2

⚠ È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

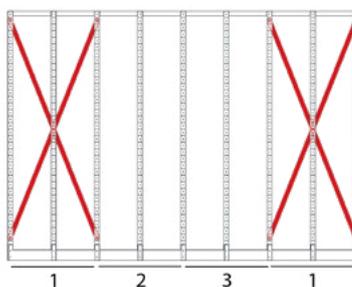


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-24011-05	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-24020-05	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

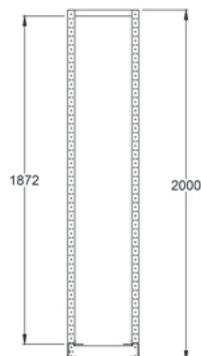

Cassetta 400 x 325 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
1 IM AT 4332A 5401	400	300	325	■	■	■	30	1935	7048	2	5	2	56
2 S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm												
3 S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm												
S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm												
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella												

REPLAST




1



2

⚠ È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

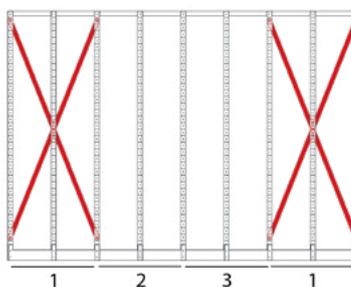

3




4


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-26011-02	■		490	600	1100	2 fiancate fessurate 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-26020-02	■		490	600	2000	2 fiancate fessurate 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A 



B 

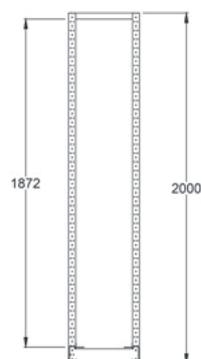

Cassetta 600 x 120 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
1 IM AT 6412A 5401	600	400	120	■	■	■	20	1710	7048	6	12	4	80
2 S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm												
3 S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm												
S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm												
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella												

REPLAST




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

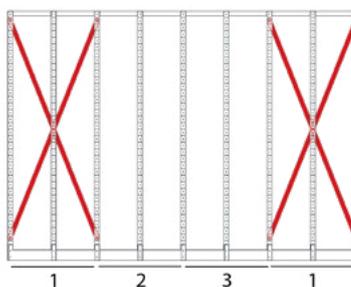

3




4


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-26011-03	■		490	600	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-26020-03	■		490	600	2000	2 fiancate fessurate 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A 



B 

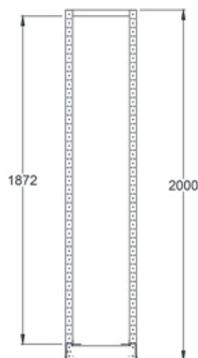

Cassetta 600 x 170 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 6417A 5401	600	400	170	■	■	■	30	2230	7048	5	9	3	56	REPLAST
2 S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3 S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

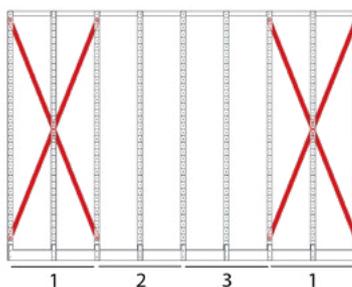


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S74-26011-04	■		490	600	1100	2 fiancate fessurate 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B S74-26020-04	■		490	600	2000	2 fiancate fessurate 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B

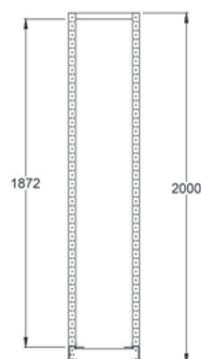

Cassetta 600 x 220 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 6422A 5401	600	400	220	■	■	■	40	2702	7048	3	7	2	40	REPLAST
2 S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3 S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2

⚠ È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

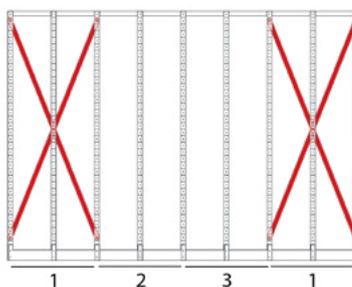


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-26011-05	■		490	600	1100	2 fiancate fessurate 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-26020-05	■		490	600	2000	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

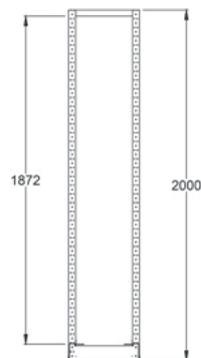

Cassetta 600 x 325 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 6432A 5401	600	400	325	■	■	■	60	3313	7048	2	5	3	40	REPLAST
2 S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3 S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2


⚠ È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

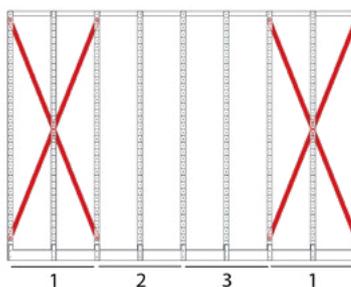

3



4

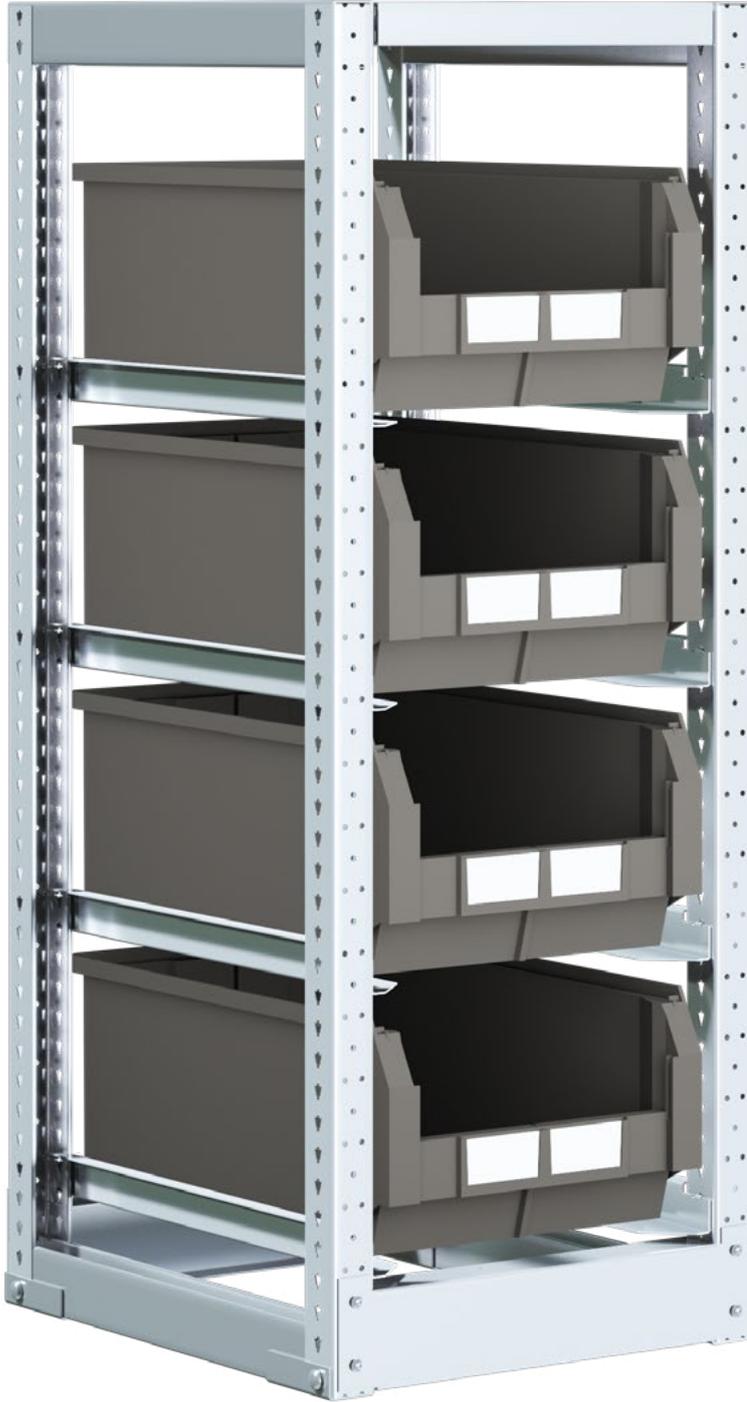

SCAFFALE PER COMPAT

Le strutture modulari per il contenimento dei contenitori serie **COMPAT** presentano guide zincate dalla portata di 50 kg a coppia. Gli scaffali zincati presentano due dimensioni in altezza (1100 mm e 2000 mm) e due diverse larghezze e profondità in base alle dimensioni dei contenitori.

I profili delle fiancate hanno un passo di 25 mm permettendo così una regolazione ottimale in altezza delle guide. Le strutture vanno accompagnate da crociere di irrigidimento e ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio. La portata massima delle campate è di 600 kg ciascuna.

CAMPATA BASE




Le scaffalature sono disponibili in due altezze: 1100 mm e 2000 mm, ciascuna delle quali presenta due diverse combinazioni di larghezze e profondità, a seconda dei contenitori da inserire.

CAMPATA AGGIUNTIVA



Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO

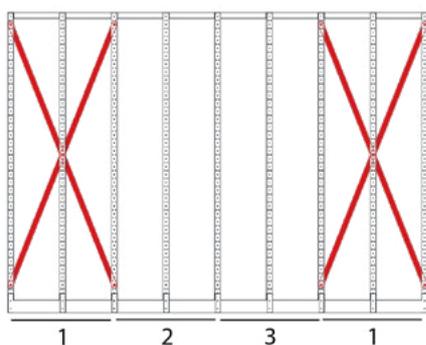


Ogni 3 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.


NOW

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-23511-02	■		302	350	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	262	350	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-23520-02	■		302	350	2000	2 fiancate fessurate 10 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	262	350	2000	1 fiancata fessurata 10 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

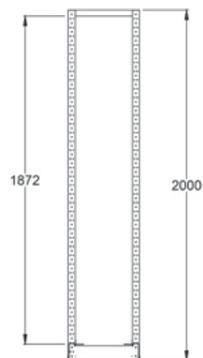

Cassetta 200 x 145 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet
1 IM CO C3A2 5401	200	350	145	■	9,4	625	7048	5	10	21	252
2 S174-21335	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 350 mm										
3 S74-21113	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm										
S74-21203	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm										
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										

REPLAST #




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

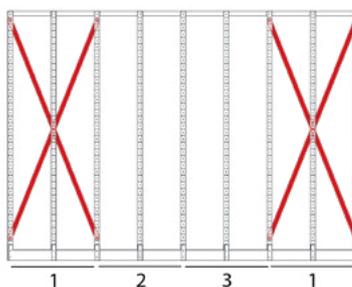


3





4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-23511-03	■		302	350	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	262	350	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-23520-03	■		302	350	2000	2 fiancate fessurate 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	262	350	2000	1 fiancata fessurata 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A



B

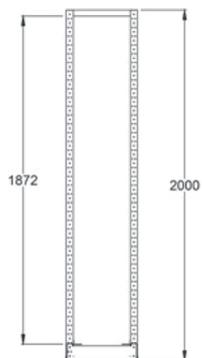

Cassetta 200 x 200 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet
1 IM CO C003 5401	200	350	200	■	12,5	819	7048	4	8	15	180
2 S174-21335	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 350 mm										
2 S74-21113	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm										
2 S74-21203	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm										
3 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										

REPLAST #




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

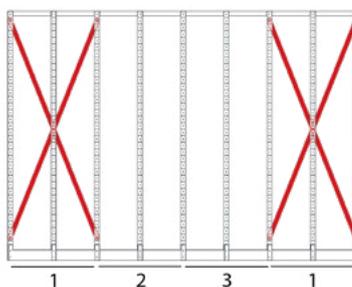


3




4

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		
A S74-25011-03	■		402	500	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	462	500	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
B S74-25020-03	■		402	500	2000	2 fiancate fessurate 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO
		■	462	500	2000	1 fiancata fessurata 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO

A 



B 

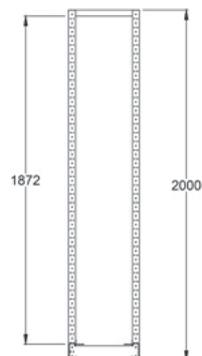

Cassetta 300 x 200 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO	
	Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet
1 IM CO C004 5401	300	500	200	■	28	1395	7048	4	8	10	80
2 S174-21550	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 500 mm										
3 S74-21115	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm										
S74-21205	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm										
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										

REPLAST




1



2




È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

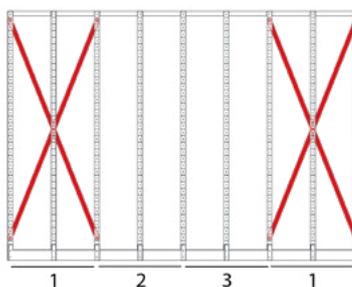

3



4

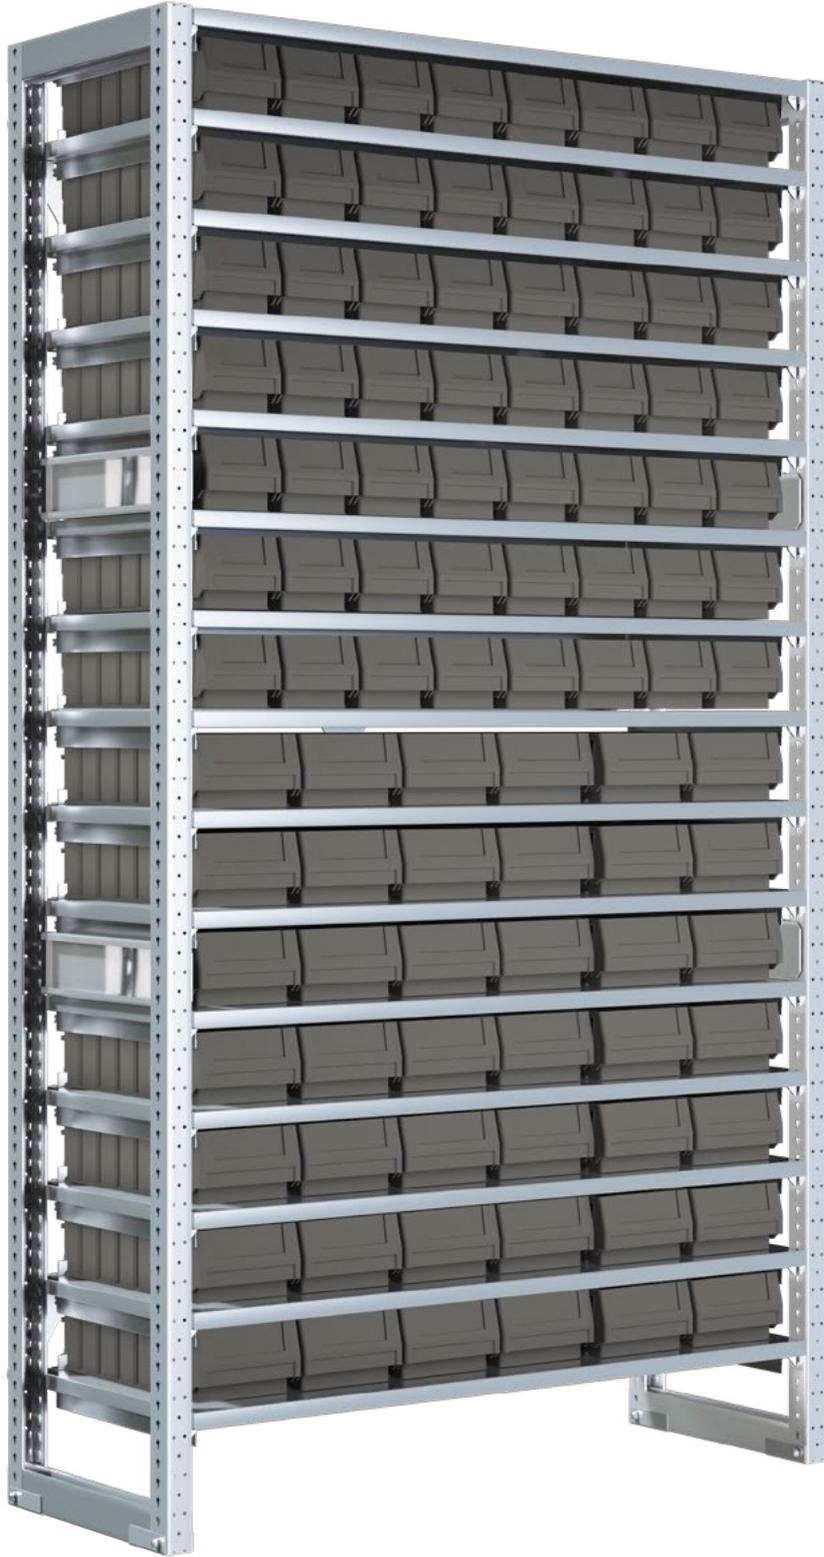

SCAFFALE PER RK

Le strutture modulari zincate per il contenimento dei contenitori serie **RK** presentano due profondità in base ai contenitori da alloggiare. Sono previsti 14 piani di carico con portata di 50 kg, ottenendo una portata complessiva della campata pari a 500 kg.

Le strutture di base sono comprese di crociere di irrigidimento e vanno ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio.

CAMPATA BASE

CAMPATA AGGIUNTIVA


NOW



Le scaffalature sono disponibili in due profondità 625 mm e 425 mm, a seconda dei contenitori da inserire.

Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO

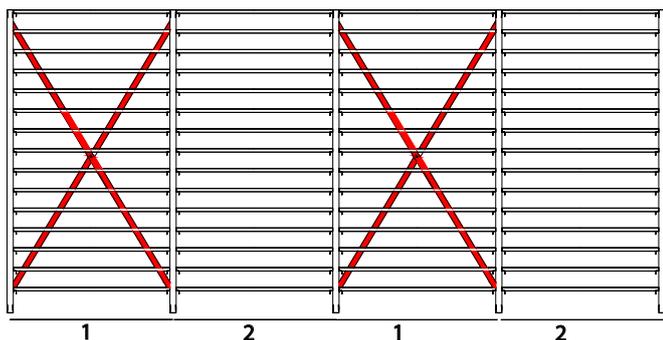

Ogni 2 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

Profondità 425 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	Portata del piano 	FINITURA	
	Base	Aggiuntive	Larghezza	Profondità	Altezza				
A S72-34020-01	■		1100	425	1997	2 fiancate fessurate 15 piani regolabili 14 fermi posteriori per piano 1 crociera di rinforzo	50	ZINCATO	
		■	1060	425	1997	1 fiancata fessurata 15 piani regolabili 14 fermi posteriori per piano	50	ZINCATO	




A 


Cassetta per RK 425 mm + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO LISCIO	QUANTITÀ RK PER PIANO	VOLUME Lt	GR.	RAL / FINITURA	IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza						Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM RK 3012 5401	120	300	100	■	8	2	374	7048	32	512	REPLAST ✓
2 IM RK 3016 5401	160	300	100	■	6	3	387	7048	24	384	REPLAST ✓
3 IM RK 4012 5401	120	400	100	■	8	3	458	7048	32	384	REPLAST ✓
4 IM RK 4016 5401	160	400	100	■	6	5	468	7048	24	288	REPLAST ✓
5 IM RK 4024 5401	240	400	100		4	9	673	7048	16	192	
6 IM RK S120 1099	Fermo posteriore zincato 120 mm										
IM RK S160 1099	Fermo posteriore zincato 160 mm										
7 S72-21302	Crociera di rinforzo per scaffale h 1997 mm										
8 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										

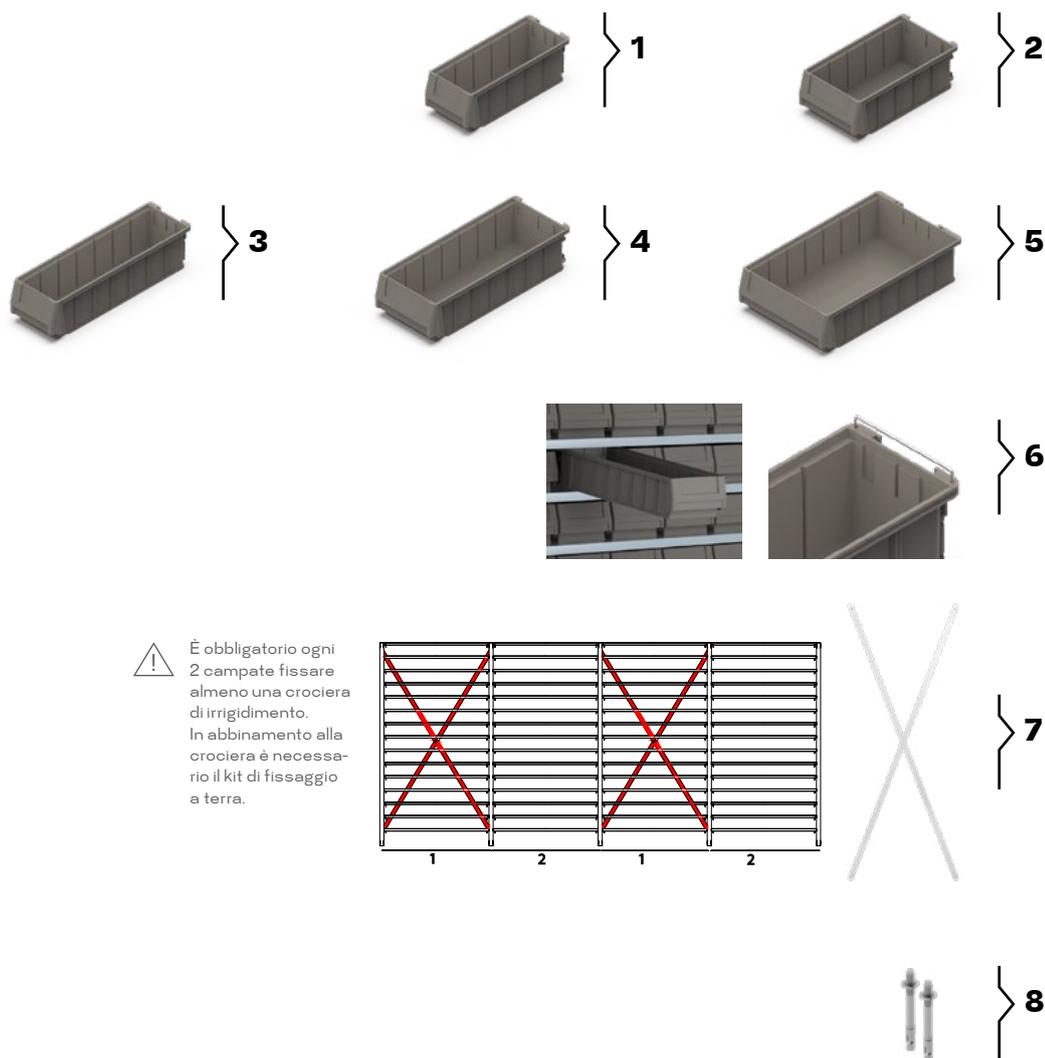

⚠ È obbligatorio ogni 2 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

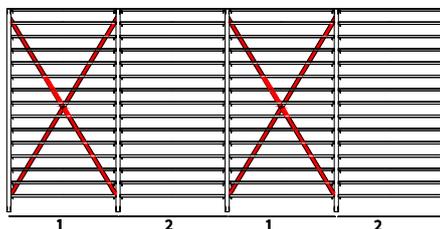

Profondità 625 mm


ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	Portata del piano 	FINITURA
	Base	Aggiuntive	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S72-36020-01	■		1100	625	1997	2 fiancate fessurate 15 piani regolabili 15 profili di rinforzo uno per piano 14 fermi posteriori per piano 1 crociera di rinforzo	50	ZINCATO
		■	1060	625	1997	1 fiancata fessurata 15 piani regolabili 15 profili di rinforzo uno per piano 14 fermi posteriori per piano	50	ZINCATO



Cassetta per RK 625 mm + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO LISCIO	QUANTITÀ RK PER PIANO	VOLUME Lt	GR.	RAL / FINITURA	IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza						Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM RK 5012 5401	120	500	100	■	8	4	552	7048	32	256	REPLAST ✓
2 IM RK 5016 5401	160	500	100	■	6	5,5	564	7048	24	192	REPLAST ✓
3 IM RK 5024 5401	240	500	100	■	4	9	800	7048	16	128	REPLAST ✓
4 IM RK 6016 5401	160	600	100	■	6	7	692	7048	24	192	REPLAST ✓
5 IM RK S120 1099	Fermo posteriore zincato 120 mm										
IM RK S160 1099	Fermo posteriore zincato 160 mm										
6 S72-21302	Crociera di rinforzo per scaffale h 1997 mm										
7 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										

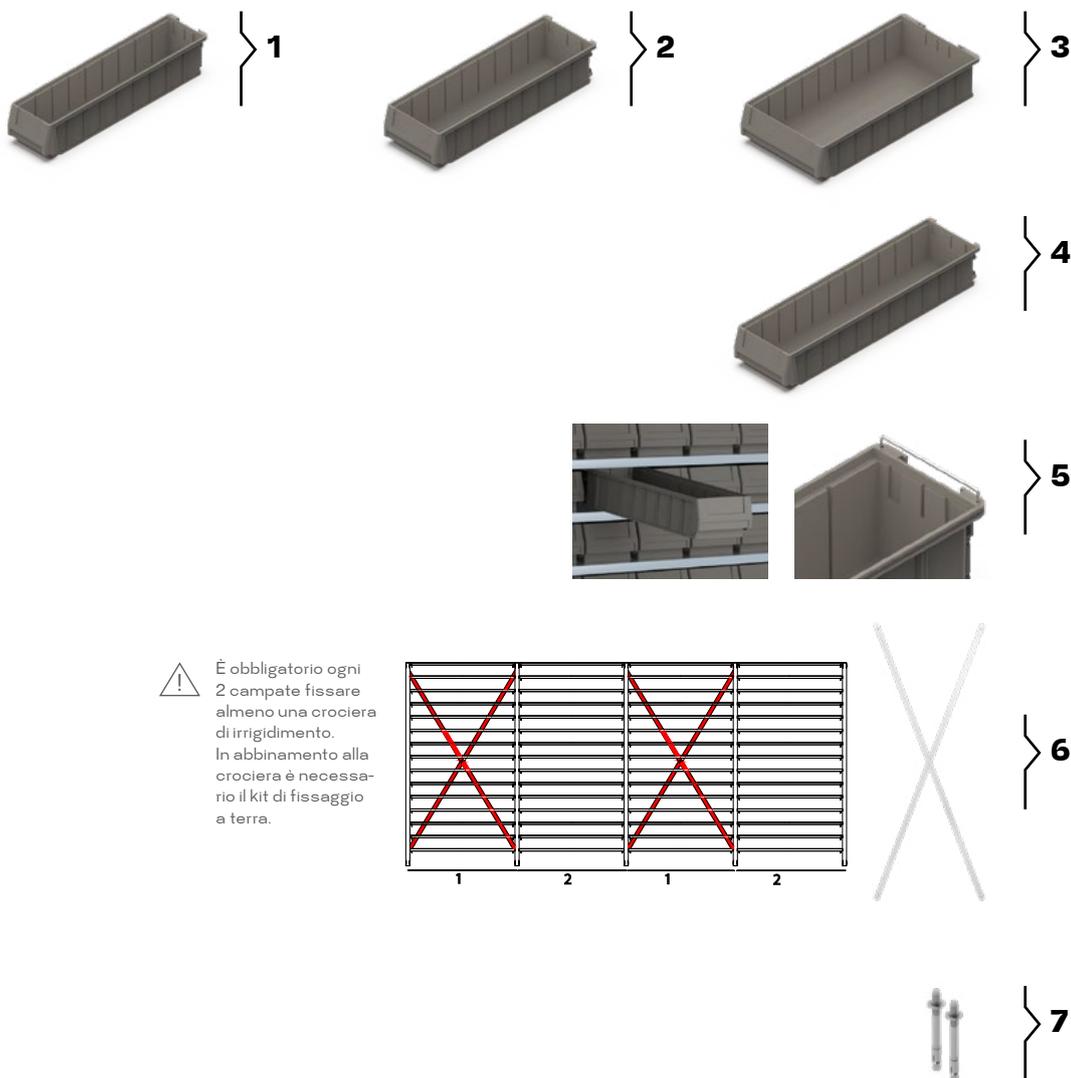

⚠ È obbligatorio ogni 2 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

